



MDH-SYSTEM
ul. Bajkowa 5, Lublin
tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235
e mail: info@mdh-system.pl

Kamera HD-TVI 720p, DZIEŃ/NOC, diody IR o zasięgu do 60 m, obiektyw 2,8-12 mm, APTI-T1C6-2812W

Numer produktu: 6924



Cena promocyjna: **99.00 zł z VAT**
219.00 zł z VAT
(80.49 zł netto)

Kamera HD-TVI 720p, DZIEŃ/NOC, diody IR o zasięgu do 60 m, obiektyw 2,8-12 mm, APTI-T1C6-2812W

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/3" Sony CMOS IMX238 oraz interfejsem HD-TVI (High Definition Transport Video Interface).

Interfejs HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości do 1080p. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Kamera spełnia klasę szczelności IP66.

| | |
|---------------------------------------|---|
| Standard: | HD-TVI |
| Procesor obrazu: | FH8521+TP2801 |
| Przetwornik: | 1/3 " Sony CMOS IMX238 |
| Wielkość matrycy: | 1.4 Mpx |
| Rozdzielczość: | 1280 x 720 - 720p @ HD-TVI |
| Wyjście wideo: | HD-TVI - Gniazdo BNC |
| Menu ekranowe OSD: | Nie |
| Obiektyw: | 2.8 ... 12 mm, 2.0 Mpx |
| Kąt widzenia: | <ul style="list-style-type: none"> • 81 ° ... 23 ° (dane producenta) • 80 ° ... 31 ° (nasze testy) |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | 50 dB |
| Zasięg oświetlacza IR: | 60 m |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna |
| Wybrane funkcje: | <ul style="list-style-type: none"> • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Automatyczny balans bieli • Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu |
| Zasilanie: | 12 V DC / 680 mA |
| Obudowa: | Compact, Metalowa |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP66 |
| Temperatura pracy : | -20 °C ... 60 °C |
| Waga: | 1.3 kg |
| Wymiary: | 305 x 91 x 102 mm |
| | |
| Producent / Marka: | APTI |




Widok z boku:



Na spodzie kamery znajdują się pokrętki do regulacji obiektywu (zoom, focus):




Widok od strony mocowania:

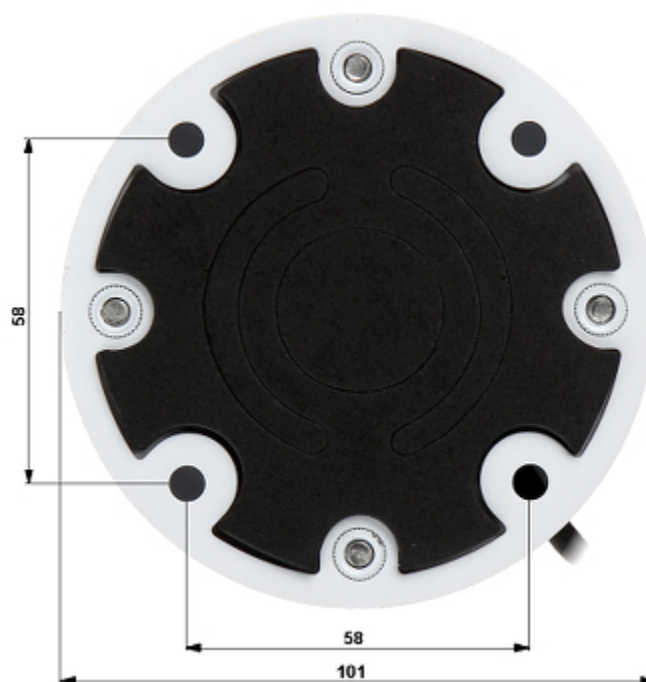

W zestawie:



Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):

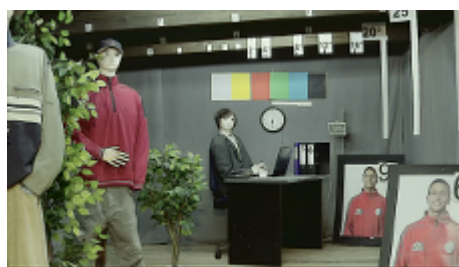

Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



Zapraszamy do naszego sklepu internetowego **www.mdh-system.pl**

Dokument wygenerowany 2019-02-17 o godzinie 06:18